



شرکت جالیز (سهامی خاص)

بزرگترین و امد تولیدی سنگفرش بتونی





تهران ۱۹۳۹۵ - صندوق پستی ۶۷۸۵
همدان : کیلومتر ۴ جاده کرمانشاه بعد از پمپ بنزین مریانج
تلفن : ۴۲۶۲۳۷۷ - ۴۲۶۲۲۲۹ - ۸۱۱
فکس : ۴۲۶۲۳۸۸ - ۴۲۶۳۴۴۴ - ۸۱۱
همراه : ۹۱۲۱۲۱۴۹۵۷

TEHRAN 19395 P.O.Box:6785 IRAN
HAMEDAN: KERMANSHAH ROAD, JALIZ FACTORY
TEL&FAX: +98-811- 4262388 - 4262377 - 4262229
MOBILE: +98912 -1214957
WWW.JALIZ.IR SAILS@JALIZ.IR





شرکت جالیز (سهامی خاص)

بزرگترین و امد تولیدی سنگفرش بتونی

شرکت جالیز تولید کننده قطعات پیش ساخته بتونی طبق استاندارد بین المللی و همچنین جدولهای پیش ساخته ماشینی می باشد .

در مقایسه با جدولهای معمولی ، جدول ماشینی جالیز با شن و ماسه شکسته و عیار سیمان ۴۰۰ و مقاومت خمشی 60KP/CM2 توسط دستگاههای آلمانی به طریقه و بیره - پرس تولید میگردد و روکش این جدولها در اثر سالیان مصرف از بین نمی رود و با رنگهای متنوع دایمی خاکستری قرمز ، سیاه و غیره ، نیازی به رنگ مجدد ندارد .

این شرکت توان دریافت سفارش تولید هر نوع جدول خیابانی در ابعاد مختلف و ظرفیت بالا را در اسرع وقت دارد .

شرکت جالیز در ۲۶ سال گذشته با عرضه محصولات متنوع و با کیفیت بالا در خدمت صنعت ساختمان کشور بوده است .

سنگفرشهای بتونی این شرکت با دستگاه های تمام اتوماتیک آلمانی به طریقه و بیره - پرس با فشار ۱۶۰ آتمسفر با شن و ماسه شسته مرغوب و سیمان عیار ۴۰۰ تولید و بعد از اتاق بخار از مقاومت فشاری بالای ۴۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برخوردار است و با کنترل کیفیت در آزمایشگاه مجهز شرکت دوام محصولات جالیز تضمین شده است .

علاوه بر مفروش کردن کف به صورت خشکه چینی ، آجرهای بتونی جالیز جهت نمای ساختمان در پروژه های شهرداری استانهای کشور و چند پروژه دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است سنگفرشهای سند بلاست شده نیز جهت کف و نما جلوه سنگهای طبیعی را دارند و داشتن زیبایی و استحکام ، مناسب بودن قیمت ، تنوع در طرح و رنگ دلیل عمده به کار گیری این محصولات در بسیاری از پروژه های مهم کشور و کف انبارها می باشد .

مفخریم که مصالح تولیدی این شرکت مورد رضایت کلیه کارفرمایان محترم قرار گرفته است .

Jaliz

چند پروژه مهم که تا کنون اجرا شده است .

شهرک اکباتان - سال ۱۳۵۶

باشگاه انقلاب - سال ۱۳۵۷

دانشگاه شهید بهشتی کرمان - دانشگاه بوعلی همدان

دانشگاه قزوین و دانشگاه های آزاد اسلامی

کاخ سعد آباد - دفتر پذیرایی ریاست جمهوری

پارک های جنوب و شرق تهران و مناطق بیست گانه شهرداری تهران

فولاد هرمزگان و شهرک و ایون بندرعباس

جزیره کیش

دانشگاه الهیات تهران و ایستگاه های مترو

تاسیسات تامین اجتماعی در بندر انزلی - دهلران و سنندج

پروژه نواب

موزه دارآباد

پارک های پردیس تهرانپارس و آزادگان

بنیاد مستضعفان و جانبازان - کلیه اردوگاه ها

بانک مرکزی خیابان میرداماد





مطابق استاندارد آلمان دین ۱۸۵۰۱ تولید و عرضه می شود . شرکت جالیز با تولیدات خود بالای 450 kp/cm^2 عمر طولانی سنگفرشها را تامین می نماید و با استفاده از آزمایشگاه مدرن و دستگاه های آلمانی ، کلیه مواد اولیه و محصولات به متد پیشرفته غربی و زیر نظر کارشناسان مجرب نظارت و کنترل می شود . حداکثر درصد جذب آب سنگفرشهای بتونی ۵ درصد می باشد . سنگفرشهای جالیز جهت استفاده دایمی به کار گرفته و تحت پوشش ضمانت شرکت می باشد .

مشخصات فنی و فیزیکی سنگفرش بتونی (خشکه چینی)

سنگفرشهای بتونی جالیز در ابعاد و اشکال مختلف برنگهای الوان تولید می شود . مواد مناسب شن و ماسه شکسته و شسته و سنگهای رنگین و سیمان با عیار بالا و افزودن اکسید آهن جهت رنگهای متنوع با پرسهای تمام اتوماتیک هیدرولیک تولید می شوند .
حداقل مقاومت فشاری سنگفرش ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد .
قابلیت نفوذ آبهای سطح الارضی به داخل سنگفرش ، از یخ زدگی در سطح پیاده یا سواره روها جلوگیری می کند .
یخبندان و یا بالا و پایین رفتن سطح زمین خرابی در سنگفرشهای خشکه چینی ایجاد نمی کند .



Jaluz


KERB STONE

جدول خیابانی ماشینی

Kerb Stone

30 X 13 X 50 cm

Weight : 40 kg




جدول باغچه

Kerb Stone

25 X 5.3 X 50 cm

Weight : 14 kg




جدول کانیودار

Kerb Stone

20 X 40 X 50 cm

Weight : 52 kg






گلدان گرد شسته

Flower Box

41.5 X 77 cm
Weight : 140 kg



گلدان مستطیل

Flower Box

40 X 50 X 30 cm
Weight : 100 kg



نیمکت پارک

Bench

200 X 40 X 40 cm

Weight : 320 kg




نیمکت و زیر گلدان

Bench

40 X 40 X 50 cm

Weight : 82 kg






مضرس

Ridged

22.5 X 11.25 X 6 cm

kg/m² : 125

Pc / m² : 39

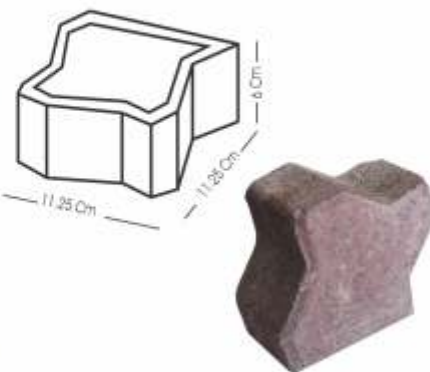

مضرس نیمه

Semi-ridged








11.25 X 11.25 X 6 cm


kg/m² : 125

Pc / m² : 78

RIDGED LAYOUT

چینش مخرس

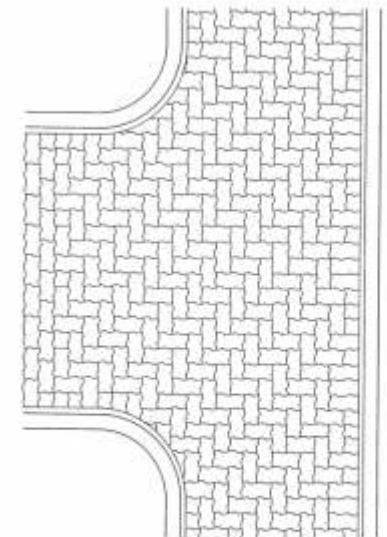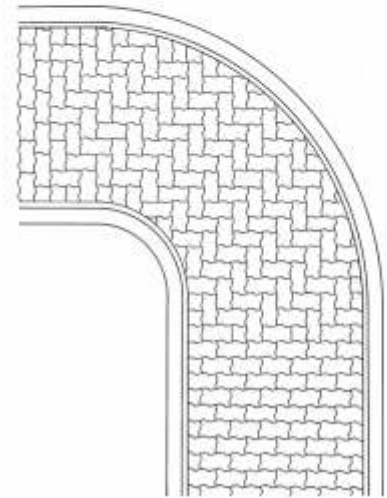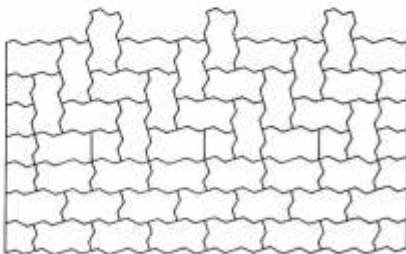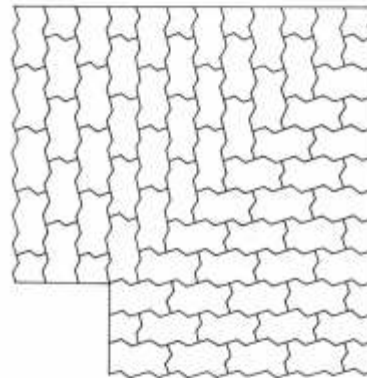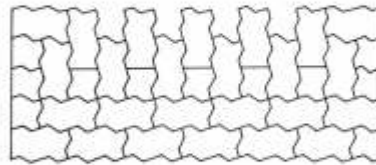




مستطیل

Oblong

21 X 10.5 X 6 cm

Pc / m² : 45



خشتی

Adobe

21 X 21 X 6 cm

Pc / m² : 22.5




ربع خشتی

Quarter Brick

10.5 X 10.5 X 6 cm

Pc / m² : 90



آجر نما


Face Brick


22 X 11 X 5.5 cm

Pc / m² : 41.3

OBLONG & SQUARE LAYOUT

چینش مستطیل و مربع

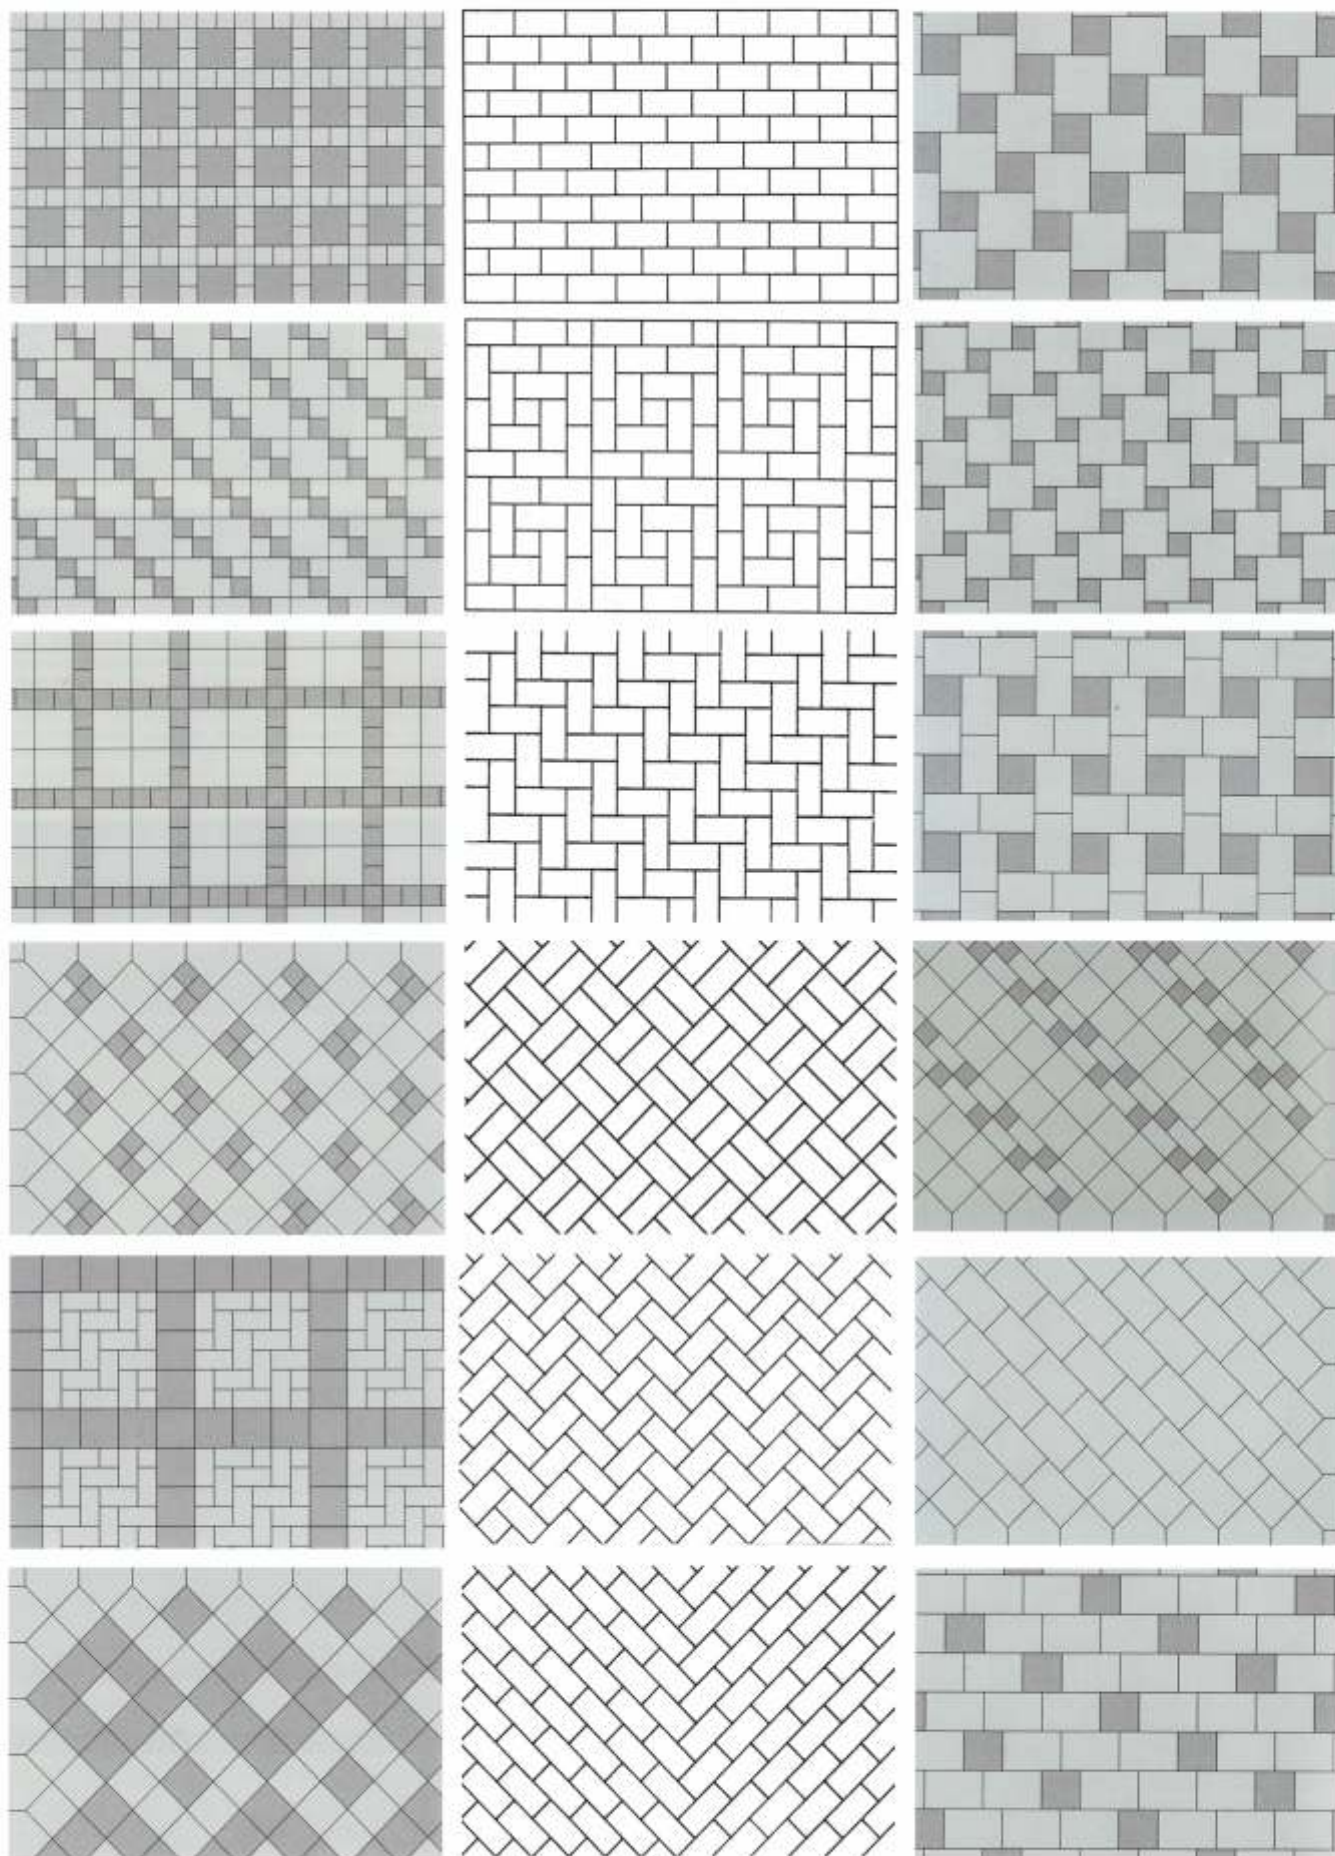




خشتی کوچک (نگین)

Small Brick - Negin


8.28 X 8.28 X 6 cm



شش ضلعی (لوزی)

Lozenge


19.16 X 11.72 X 6 cm



نیم لوزی

Semi-Lozeng


5.86 X 18.16 X 6 cm



شطرنجی

Octagonal

20 X 20 X 6 cm





نیم شطرنجی

Semi-Octagonal

13.94 X 20 X 6 cm


I&LOZENGE&TRIANGLE LAYOUT

چینش آی ، لوزی و شطرنجی

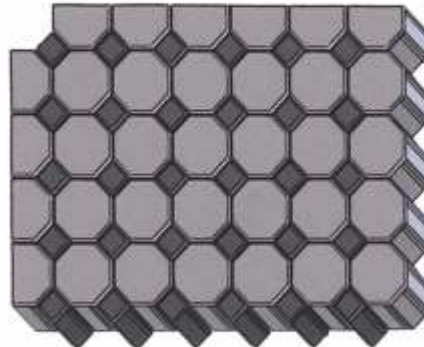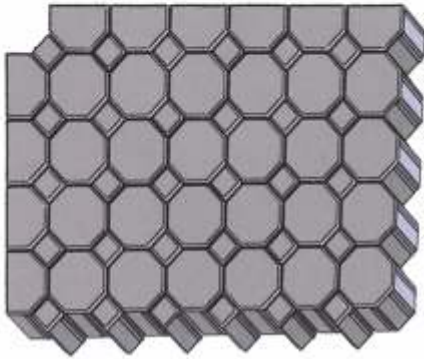




**DECORE
TRIANGLE
I & HALF-I
HONEY - COMB**



طرح فانتزی

Decore

15 X 10.5 X 36 cm



مثلث

Triangle

21 X 21 X 6 cm


Pc / m² : 45



آی

I

21 X 15 X 6 cm



آی یک طرف تخت

Half I

21 X 15 X 6 cm



بلوک لوزی

Honey - Comb


49.5 X 20 X 15 cm

kg 13.5

24.25 X 20 X 15 cm

kg 7.75

Pc / m² : 12

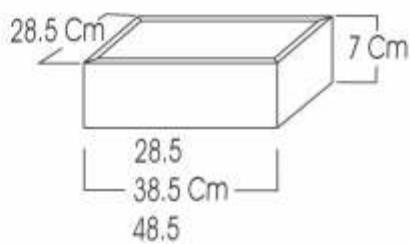

تخت جمشید

Takhte Jamshid

28.5 X 28.5 X 7 cm

38.5 X 28.5 X 7 cm


48.5 X 28.5 X 7 cm




جاده و پیاده رو سازی همچنین مفروش کردن سطح پروژه های عمرانی نیاز به فونداسیون مستحکم دارد ، البته نوع ساختمان فونداسیون بر اساس فشار وارده و نوع کمپاکتاسیون و ترکیب مواد قشر زمین محاسبه می گردد .

نکات مهم آماده سازی سطح جهت فرش بتونی .

- ۱- زمین با شیب ۴ درصد کمپاکته شود.
- ۲- به میزان ۱۰ الی ۳۰ سانتیمتر بستگی به شدت یخبندان منطقه ماسه به ابعاد صفر الی هشت میلی متر جهت کمپاکتاسیون در نظر گرفته شود.
- ۳- در صورت استفاده از سنگ شکسته و موارد مشابه سطح رویی با ماسه بادی هموار گردد.
- ۴- سطح مورد نظر با ماسه بادی نمره صفر الی هشت میلی متری به ضخامت ۳ الی ۵ سانتیمتر ریخته شود و با شمشه صاف گردد بدون اینکه روی آن قدم گذاشته و یا کمپاکته شود صاف گردد ، این قشر پس از سنگفرش و کمپاکته کردن ۱ الی ۱/۵ سانتی متر بالا تر از سطح در نظر گرفته شده مفروش گردد.
- ۵- با توجه به نقشه درخواستی کارفرما بلوک های بتونی به دقت چینش گردد.
- ۶- پس از چیدن سنگفرش بتونی با کمپاکتور (غلطک آبی) ویبره گردد.
- ۷- روی سطح سنگفرش ماسه بادی ریخته و با جارو کشیده تا درزهای آن پر گردد حتی الا امکان این عمل در هوای خشک با ماسه بادی خشک انجام گیرد.
- ۸- اکنون سنگ فرش آماده استفاده می باشد و نیاز به گذشت زمان نمی باشد.

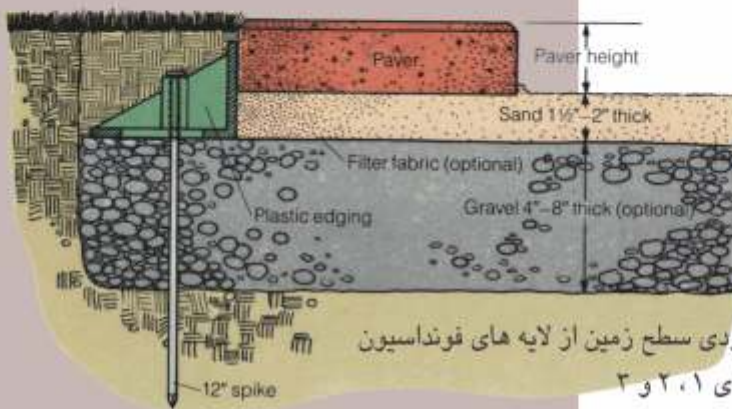

برش عمودی سطح زمین از لایه های فونداسیون شماره های ۱، ۲ و ۳

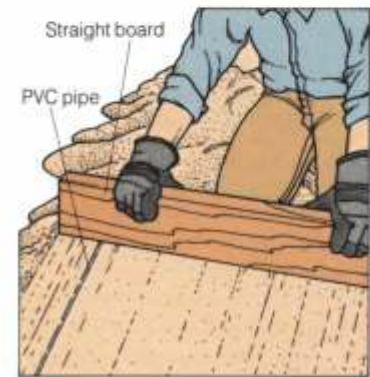


شماره ۴

شماره ۵



شماره ۶

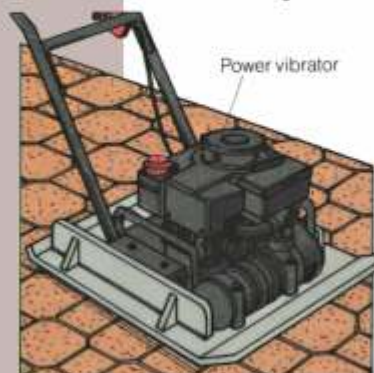

شماره ۷، ۸



از آنجایی که مشخص کردن رنگ محصول مورد درخواست مشتریان با مشکلاتی روبرو بوده است شرکت جالیز بر آن شد تا با اختصاص نام مشخص درصد خطا جهت ثبت سفارش و ارسال محصولات را به حد اقل کاهش دهد.



رنگ قرمز تیره : عقیق / **Tourmaline**



رنگ قرمز : زمرد / **Emerald**



رنگ سبز : یاقوت / **Ruby**



رنگ کرم : مرجان / **Coral**



رنگ سفید : مروارید / **Pearl**



رنگ مشکی : عقیق سیاه / **Agate**



رنگ خاکستری : نقره / **Silver**



رنگ آبی : فیروزه / **Turquoise**





JALIZ